


## antidérapant pour montage ultérieur

**DURAL**



### APPLICATION:

- 
- 
- 
- 
- 



### MONTAGE:




### DONNEES DU PRODUIT:

MATÉRIAUX:	
LONGUEUR:	250, 300 cm
POUR INSERT:	1 x 13 / 2 x 13 / 3 x 13 mm 1 x 37 / 2 x 37 mm 1 x 43 / 2 x 43 mm 1 x 53 mm

**DURAL SAS**  
27, rue du Champ de Mars  
F-57200 Sarreguemines  
Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616  
Fax: 00.49.26.02.92.61.803  
[info@dural.fr](mailto:info@dural.fr)

## antidérapant pour montage ultérieur

Profilés TREDSAFE présentant un bord arrière arrivant à fleur du revêtement

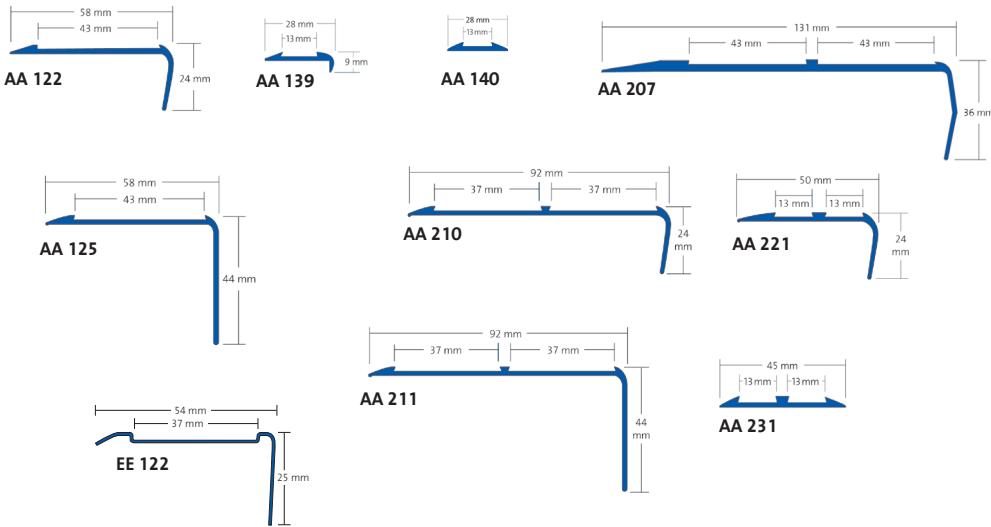

**DURAL**


Marches en carrelage



Marches en parquet



Profilés Tredsafe avec rebord pour des transitions de revêtements sol plastique

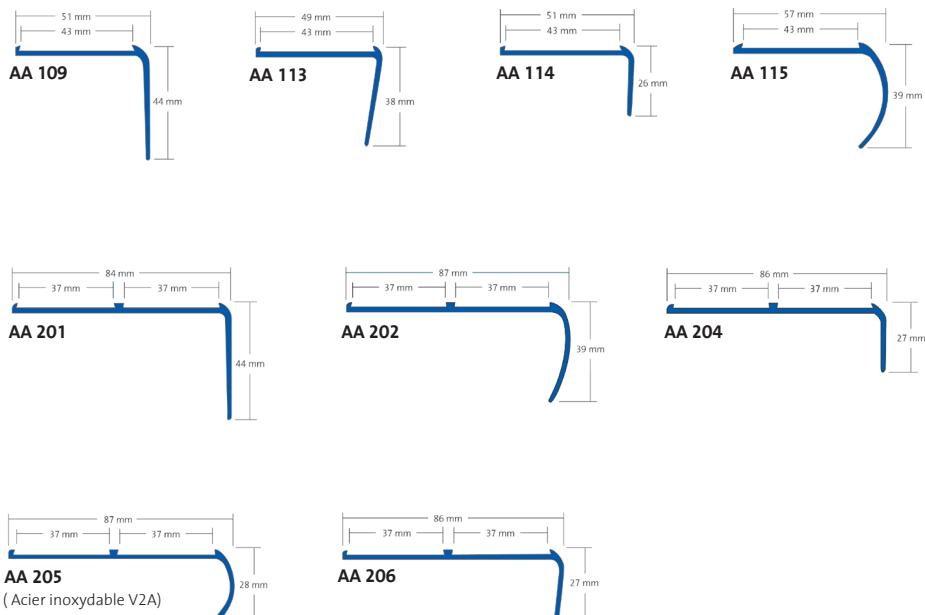

Marches en résine PU



Marches en stratifiés







### DURAL SAS

27, rue du Champ de Mars  
F-57200 Sarreguemines  
Tel.: 0.49.26.02.92.61.615/616  
Fax: 0.49.26.02.92.61.803  
info@dural.fr

## antidérapant pour montage ultérieur

DURAL

### Profilés Tredsafe pour les formes d'arêtes de marche les plus variées

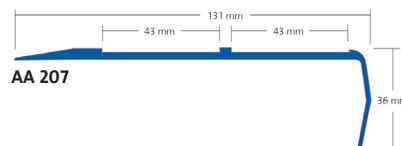




### Marches en parquet



### Marches en linoléum



### Profilés Tredsafe avec creux intégré pour le revêtement type moquette




### Marches en moquette



### DURAL SAS

27, rue du Champ de Mars  
F-57200 Sarreguemines  
Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616  
Fax: 00.49.26.02.92.61.803  
info@dural.fr



#### MATERIAL:

- Montage facile des inserts auto-adhésifs
- Grand choix de couleurs

#### MONTAGE:

#### MAINTENANCE:

#### COULEURS:



106 neutral black

#### DURAL SAS

27, rue du Champ de Mars  
F-57200 Sarreguemines  
Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616  
Fax: 00.49.26.02.92.61.803  
info@dural.fr



#### DONNEES DU PRODUIT:

MATÉRIAU :	
TEMPERATURE DU POSE :	$\geq 15^\circ\text{C}$
STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	80°C pendant 6 heures / 0,12%
MOUVEMENT D'HUMIDITÉ :	23°C pendant 24 heures / 0,02%
USURE À LA CHALEUR :	70°C pendant 15 jours
PROTECTION ANTIDÉRAPANTE :	Protection antidérapante
INFLAMMABILITÉ :	
CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE :	les acides diluées et les lessives, les produits ménagers usuels

#### COULEURS:



114 jade green



DURAL SAS

27, rue du Champ de Mars  
F-57200 Sarreguemines  
Tel.: 0.49.26.02.92.61.615/616  
Fax: 0.49.26.02.92.61.803  
info@dural.fr