


ROMUS

315030 - SEUIL INVISIFIX 5EN1 ALU CHENE DAVOS R30- 1.86M

FICHE TECHNIQUE

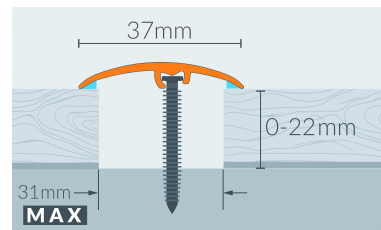

Description

- Profilé aluminium anodisé avec fixation invisible.
- Seuil à fixation invisible par chevilles PVC à ailettes permettant au profilé de pivoter et servir de jonction entre revêtements de même épaisseur ou de compenser des différences de niveau.
- Livré avec chevilles PVC à ailettes à frapper.

Caractéristique

Nom de la gamme	Modèle	Matière
INVISIFIX 5 en 1	Invisifix 5-1	aluminium
Nom du design	Longueur (m)	Largeur
R-30 chêne Davos	1,86 m	37 mm
Epaisseur du profilé	Système de fixation	Accrochable sur présentoir
2 mm	par chevilles et auto-adhésive	oui
Conditionnement	Poids unitaire	Nombre d'unités par boîte
livré blister avec chevilles	0.44 kg	4
Référence E1 de l'article	Zone de production	Code douanier
E2550063	Union Européenne	7616999099
Code EAN 13		
3486013150302		

Usage

- 1 Profilé = 5 possibilités !!
 - Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes permettant au profilé de pivoter et servir de jonction entre revêtements de même épaisseur ou de compenser des différences de niveau.
Convient parfaitement aux liaisons avec des stratifiés car sa souplesse de fixation permet toujours la dilatation du revêtement, mais aussi pour des sols souples, LVT et carrelage.
- 5 possibilités d'utilisation, en tant que :
- 1- Seuil symétrique : pour jonction de revêtements de même épaisseur.
 - 2- Seuil dénivelé : pour rattrapage de niveaux de 0 à 17 mm.
 - 3- Seuil de dilatation : le long des murs ou baie vitrée.
 - 4- Fixation par cheville invisible.
 - 5- Fixation par adhésif hot melt.

24 coloris disponibles qui matchent avec les décors les plus populaires de sols stratifiés et LVT.

- Finition en aluminium plaxé, ton bois.
- 24 coloris disponibles qui matchent avec les décors les plus populaires de sol stratifié et LVT.
- Couleur : R-30 chêne Davos
- Emballage en gaine accrochable avec chevilles, pour les présentoirs Romus.
- Utilisation en intérieur.

Matière

- Alliage haut de gamme de la série 6000 traitement thermique T6 (type EN AW 6060 T5/T6), filé sous la norme européenne EN 12020-2.
Film décor ton bois plaxé sur le profilé.
- Adhésif Veritack : colle hotmelt thermofusible à base de résines hydrocarbonées.

Pose

- La fixation se fait avec des chevilles métalliques (environ 5 chevilles par mètre).
 - 1 - Avant la pose du revêtement, tracez une ligne et percez le nombre de trous souhaités (5/m).
 - 2 - Enfilez le nombre de chevilles et vis métalliques correspondants sur le profil et les faire coulisser.
 - 3 - Une fois le revêtement posé, positionnez les chevilles et vis métalliques devant les trous et enfoncez le tout en force.
- Les chevilles sont livrées avec le profilé.

Entretien

- Les marques telles que le noir provenant des chaussures ou des bottes peuvent être éliminées du profilé en aluminium à l'aide d'un tampon abrasif vert et d'un détergent sans savon. Les rayures en surface peuvent être éliminées en utilisant une laine d'acier très fine. Tester avant toute opération de nettoyage globale.

Développement durable

- Matière recyclée : le profilé est extrudé en grande partie de billettes d'aluminium recyclées.
- Respectez les filières de recyclage.