

BÂCHE DE PROTECTION AUTO-ADHÉSIVE **RESPIRANTE**

BÂCHE NON TISSÉE - RÉUTILISABLE ET REPOSITIONNABLE


COVER AIR BLUE

Feutre non tissé fait de 100% fibres PET, thermolié et aiguilleté, résiné avec un liant acrylique, laminé avec film étanche polyéthylène.

- ✓ Pose **FACILE** et **RAPIDE**
- ✓ **RECYCLABLE**
- ✓ **PAS D'ODEUR**
- ✓ **IMPUTRESCIBLE**, pas de prolifération des moisissures
- ✓ **ABSORBE LES IMPACTS** en cas de chute d'objets

AMORTISSANT

IMPERMÉABLE

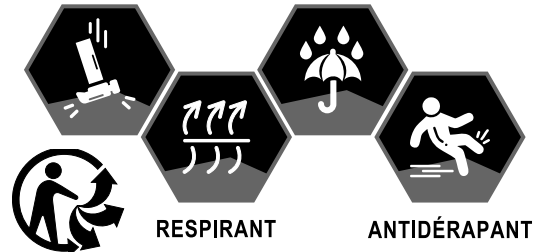


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Méthodes	Résultats
Poids	ISO 9073-1	160 g/m ²
Epaisseur (0.5 kPa)	ISO 9073-2	2.50 mm
Tenacité MD	ISO 9073-3	Min. 115 N/5cm
Tenacité CD	ISO 9073-3	Min. 100 N/5cm
Elongation @F _{max} MD	ISO 9073-3	Max 125%
Elongation @F _{max} CD	ISO 9073-3	Max 175%
Antidérapant	Load 15 g/cm ²	125 N / A4 sample
Perméabilité à la vapeur d'eau	ASTM E-96	70 g /24m ² .24h
Colonne d'eau	EN 20811	250 cm

Face adhésive anti-dérapante

Film perméable à la vapeur et hydrofuge : permet à l'humidité de s'évaporer

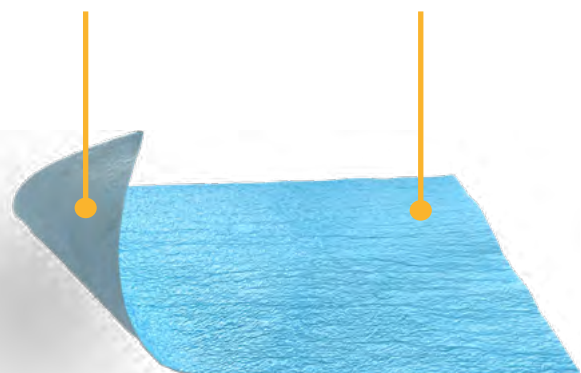

APPLICATION

Cover Air Blue une protection antidérapante, idéale pour toutes les surfaces. La résine procure une légère adhésivité au produit qui reste ainsi bien à plat pour une meilleure sécurité. Cover Air Blue adhère parfaitement, s'enlève et se repositionne très facilement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éteindre le chauffage par le sol avant d'utiliser le produit. Dépoussiérer la surface à couvrir afin d'assurer une meilleure adhérence au produit. Température ambiante entre 10 et 25°C.

En cas de doute, n'utilisez pas le Cover Air Blue. Veuillez nous contacter pour toute question.

RÉFÉRENCES

Dimensions	Poids	m ²	Conditionnement	Code Sommer	Code GTIN
1 x 50 m	160 g/m ²	50	12 rouleaux	PECF5012D1	370037 9030680